


mikropos S

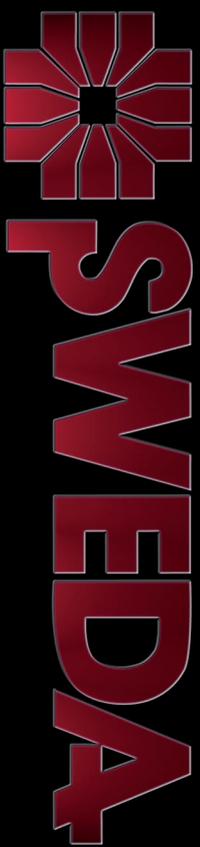

**SWEDA**

COMBINAZIONE PERFETTA  
TRA DESIGN E TECNOLOGIA  
*al tuo servizio*

SWEDA

# mikropos S

## Specifiche Base

<b>Reparti</b>	40 programmabili
<b>PLU</b>	1000 programmabili fino a 60.000 con espansione di memoria*
<b>Gruppi</b>	5 programmabili
<b>Operatori</b>	15 programmabili, gestiti da tastiera o chip card
<b>Valute Estere</b>	4 programmabili
<b>Aliquote IVA</b>	4 programmabili + 4 esenti
<b>Chiusure</b>	10 tender + 10 subtender programmabili
<b>Funzioni avanzate</b>	chip card (con funzionalità di: prepagata, carta a credito, fidelity), tessera cliente a barcode, memorizzazione movimenti, gestione offerte, messaggi rotanti programmabili su display cliente, azzeramento fiscale con esecuzione automatica, aggiornamento automatico ora legale
<b>Tastiera</b>	20 macro, programmabile, leggibile
<b>Collegabilità</b>	seriale a PC, lettori di codici a barre, modem, bilancia, slip printer, pos printer, display esterno, barriera di casse
<b>Movimenti contabili</b>	prelievo, fondo cassa, versamento, acconti, fattura su stampante interna, fattura e ricevuta fiscale su SLIP PRINTER, nota di credito, gestione documenti di classe II
<b>Grafica</b>	scontrino con grafica avanzata e personalizzabile da PC, lotterie, promozioni, jolly
<b>Funzioni generiche</b>	sconto percentuale e assoluto, reso, correzione, storno, annulla scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo automatico del resto, orologio e datario automatico
<b>Driver</b>	driver di collegamento DOS, Windows, Linux, OlePOS, JavaPOS, UPOS

(\*) opzionale

## Specifiche Tecniche

<b>Stampante</b>	termica: 8 dots/mm da 58mm alta velocità
	easy loading
	taglierina automatica
	lunghezza rotolo: 90 m
<b>Chip Card</b>	Letto di chip card*
<b>Tastiera</b>	Integrata nel corpo macchina, programmabile con funzioni macro, 60 tasti + 6 tasti di scelta rapida
<b>Display Operatore</b>	LCD alfanumerico incorporato, retroilluminato, 2 righe x 20 caratteri, inclinabile
<b>Display Cliente</b>	LCD alfanumerico incorporato, retroilluminato, 2 righe x 20 caratteri, disposto su torretta orientabile e inclinabile
<b>Connessioni</b>	1 porta seriale standard RS232/485 2 porte seriali standard RS232
<b>Memoria</b>	Espansione Ram: da 512 a 4096 KB*
<b>Giornale di fondo Elettronico</b>	Boxed - Alta capacità
<b>Alimentazione</b>	230 V (-15%; +10%)
<b>Frequenza</b>	50 Hz
<b>Potenza</b>	50 W max
<b>Temperatura</b>	0-40°C; Umidità: 10% - 90%
<b>Dimensione</b>	[L(350) x A(169) x P(385)] mm
<b>Peso</b>	5,5 Kg

(\*) opzionale



**DITRON Srl**

Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli - Napoli - Italy

tel. +39 081 2428557 - fax +39 081 2428552

[www.ditron.net](http://www.ditron.net) - [ditron@ditron.net](mailto:ditron@ditron.net)



UNI EN ISO 9001:2000  
num 9105.MICR

RIVENDITORE AUTORIZZATO